

¡Conoce más!



Escanea con tu
smartphone



81-1940-4226 /LaserBiomedic /laserbiomedic /laser.biomedic

Av. Casa Bella 102, Col. Casa Bella. 66428 San Nicolás de los Garza, N.L. México

www.laserbiomedic.com



Catálogo de equipos


La nueva tecnología en dermatología

New Doublo 2.0^{HIFU}

HIFU

Resultados naturales y procedimiento ambulatorio

- Mejora laxitud de la piel
- Ataca arrugas profundas
- Redacción de poros
- Hidrata la piel
- Ultrasonido micro enfocado (MFU)
- Radiofrecuencia (RF)
- Rejuvenecimiento de la piel
- Reducción de linea de mandíbula
- 20 tipos de cartuchos

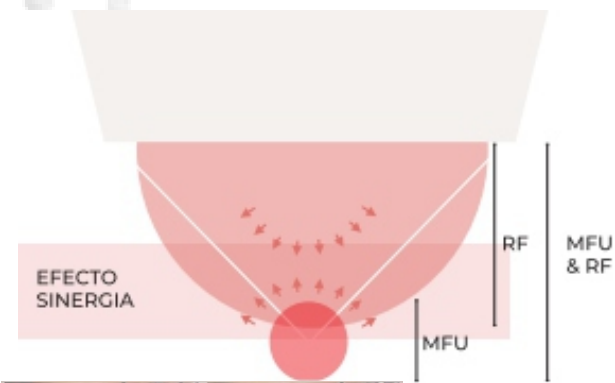

Lifting facial



Reducción línea de la mandíbula

Espaciado	1.0 - 5.0mm
Longitud	5.0mm - 25mm
Consumo de energía	AC 100-240V, 50/60Hz
Dimensiones	700(w)-605(L)-1315(H)
Peso	43.5kg

Doublo Gold^{MFU}

MFU

Innovación 4S Seguridad, potencia, velocidad y estilo

- Estiramiento
- Rejuvenecimiento
- Linfting no invasivo
- Lifting papada
- Reducción de pliegue nasolabial
- Reducción de papada



Lifting facial



Tratamiento de arrugas



Cuidado de elasticidad



Lifting de papada

Potencia	0.2 a 2J/cm
Cartuchos	S7 7.0Mhz, 1.5mm M7 7.0Mhz, 3.0mm D4 4.0MHZ, 4.5mm L4 4.0Mhz, 13mm
Espaciado	0.5 a 10.0mm
Longitud	5 a 25mm
Requisitos eléctricos	Ac 100-240V, 50/60hz


PicoHi 300 Picolaser

300ps
Experimenta el poder fotoacustico

- 300 picosegundos reales
- Sin daño fototérmico
- Mejora el rejuvenecimiento de la piel
- Elimina acné, pecas, arrugas, manchas en la piel, varices, ojeras, manchas por la edad y más.
- 6 manerales intercambiables según el tratamiento.
- Eliminación de tatuajes con color



6 tipos de manerales

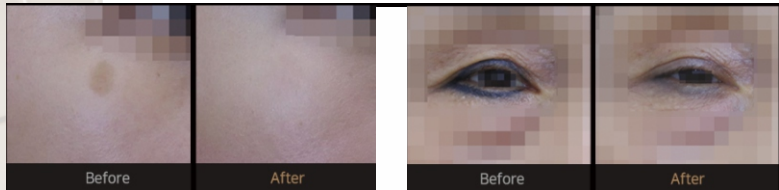


Longitud de onda	Nd:YAG 1064nm, 532nm
Duración de pulso	300ps, 275ps
Potencia máxima	1.67GW, 0.91GW
Maximo pulso de energía	500mJ, 250mJ
Repeticiones	1, 2, 5, 10Hz
Requerimiento eléctrico	220-240 VAC, 4.4KVA, 50/60Hz

Silkro RF

Radiofrecuencia Solución total en RF

- Agujas ajustables
Profundidades de 0.5 hasta 3.5mm que dan efecto de aguja aislada o no aislada.
- Gran ángulo de visión
Punta con un 25% menos de superficie, minimiza el solapamiento durante el tratamiento y da mayor angulo de visión al operador para garantizar procedimientos mas exactos y precisos.

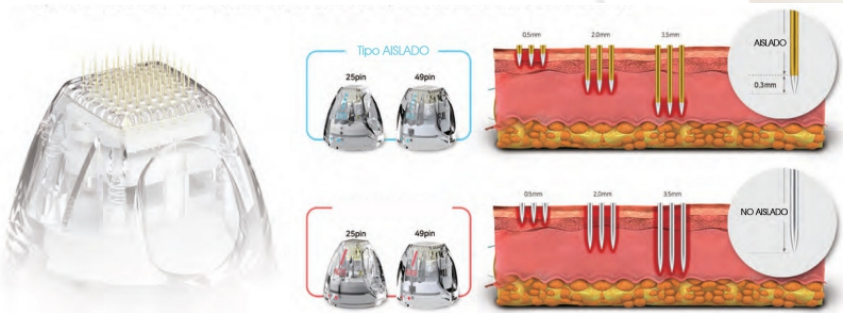

Tipo de energía	Radiofrecuencia
Frecuencia	2MHZ
Potencia eléctrica	120-240 VAC, 50/60 Hz, 150W
Dimensiones	65(W), 768(L), 128(H)
Peso	43kg


Aqua Peel Hydrafacial

Cool 360 Cryolipolysis

Hidrafacial + RF

Diferentes tratamientos, un solo equipo

- Peeling
- Ultrasonido
- RF multipolar
- Iontoforesis
- Maneral BOHR
- Cabezal frio/calor
- Mango de pulverización de oxígeno
- Desintoxicación de células muertas
- Produce colágeno y elastina
- Remodela colágeno
- Estimula tejido de la piel
- Contrae y expande poros




Punta de tornado	Grande, pequeño
Rango de vacío	Max 680mmHg
Radio frecuencia	1Mhz, Multipolar (6pol)
Levantamiento de Ion	500Hz (Elevación digital de Ion)
Ultrasonido	1Mhz / 2W/cm2
Interfaz	Pantalla tactil 10 pulgadas
Voltaje de entrada	100-120V, 50-60HZ /220-240V, 50-60HZ

Cryolipolysis

Destrucción de células grasas a congelación

- Cavitación ultrasónica
- Multi frecuencia
- Tecnología de congelación
- Adelgazamiento y modelado del cuerpo
- Estiramiento de piel
- Reducción de grasa
- Aceleración de metabolismo
- 4 cabezales con caucho de silicona
- Ideal para cintura, espalda, abdomen, gluteos, papada y piernas.

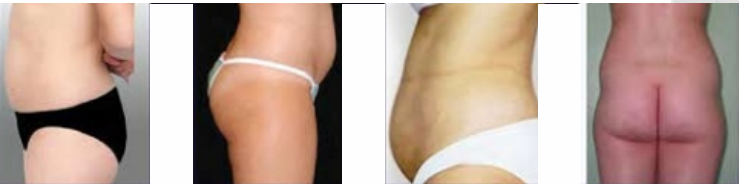

Salida de fuente de alimentación	1000w
Presión de aspirado	0 - 600 kpa
Piezas de mano	4
Numero de disparos	Ilimitado
Sistema de congelamiento	Agua+Aire+Semiconductor+Gel
Congelación en piel	0° / -10°c
Tiempo para maniobrar	Continuo / Programar tiempo
Temperaturas	10°c / -10°c
Voltaje	110 V

Electroestimulación

Apoya y tonifica los musculos

5 tipos de entrenamiento

- Hiit
- Hipertrofia
- Fuerza
- Combo 1 Hiit + Hipertrofia
- Combo 2 Hipertrofia + Fuerza


- Aumento promedio del 18% muscular
- Efectos del 21% sobre las grasas
- Asas de trabajo independiente y sincronizado
- Tratamiento no invasivo
- Hasta 30,000 contracciones en 30 minutos
- Tecnología HIFEM




Brazos



Abdomen



Gluteos



Muslos

Voltaje de entrada	AC 110V-220V
Potencia de salida	300W - 500W
Frecuencia	1-150HZ
Fusible	20A
Refrigeración	Doble refrigeración de aire

Diodo combinado

Destruye el folículo del cabello

- Inhibe el cabello futuro
- Diodo 808nm
- Daño termico a celulas madre en la matriz del cabello
- Destrucción folicular
- Eficiente sistema de enfriamiento
- Comodidad al operar
- 3 en 1 / 808nm + 755nm + 1064nm

Aplicaciones:

- Bigote
- Axilas
- Área de bikini
- Piernas
- Brazos
- Espalda



Longitud de onda	808nm+755nm+1064 laser diodo
Tamaño del spot	15x26mm
Frecuencia de repetición	1-10Hz
Ancho de pulso	1-400ms
Densidad de energía	1-120J/cm2
Nivel de enfriamiento	5 niveles ajustables
Poder laser	600W, 5 BARS, 120W/BAR
Voltaje	100V / 220V; 50/60Hz

GYNFR Laser Co2

GYNFR 2.0 Laser Co2

Laser Co2

Fraccional con longitud de onda de 10600nm

- Renovación de matriz de colágeno
- Ablación, vaporización, escisión, incisión y coagulación de tejidos blandos.
- Diversas opciones de escaneo
- Modo fraccional
- VRL
- Cirugía Co2
- 7 patrones de tratamiento
- 4 modos de tratamiento



Potencia de salida	40W
Longitud de onda	10600nm
Patrón de scanner	Cuadrado, rectangular, circular, triangular, ovalo, hexagonal, lineal
Tamaño del patrón de scanner	0.1*0.1mm - 20*20mm
Tamaño de spot	0.01-0.07mm
Duración de pulso	0.1-2.6ms ajustable
Energía de pulso	1mj hasta 100mj ajustable
Intervalo entre scanner	0-6s
Sistema de enfriamiento	Aire

Laser Co2

60W de potencia

- 2 modos de operar, continuo y multi pulso
- Vaporiza y calienta el tejido
- Distancia focal de 50,8mm
- Diversas opciones de escaneo
- Modo fraccional
- VRL
- Cirugía Co2
- 7 patrones de tratamiento




Medio láser/fuente de energía	CO2		
Longitud de onda	10600nm		
Poder maximo	60W		
Modo de trabajo	Multipulso, continuo		
Estructura del modo	TEM ₀₀		
Entrega de haz	brazo ligero de 7 articulaciones		
brazo ligero	1,36m		
Haz de apuntamiento	Láser de diodo rojo (630-650 nm, ≤5 mW)		
Tamaño del punto	0,5 mm (± 10%)		
Duración y potencia del pulso	Pulso múltiple	(Duración)	1~1000ms
		(Intervalo)	1~1000ms
	Ola continua	1~30W	
Calibración de potencia	Periodo de 1 año		
Método limpio	70% isopropanol		
Sistema de control	Pantalla táctil , interruptor de pie		
Operación láser	Interruptor de pie		
Sistema de refrigeración	Refrigeración por agua		
Dimensión (largo*ancho*alto)	120*75*56cm (sin brazo ligero)		
Peso	68 kilos		

Analizador facial

Detección única del envejecimiento, la sensibilidad, pigmentación, la textura y el tono de la piel

- Sistema de detección y análisis facial
- Diseño minimalista todo en uno
- Sistema de escaneo preciso
- Imagen y análisis realista
- Acceso instantáneo a imágenes
- Tecnología de inteligencia artificial para prevenir daños futuros
- Simulador de envejecimiento

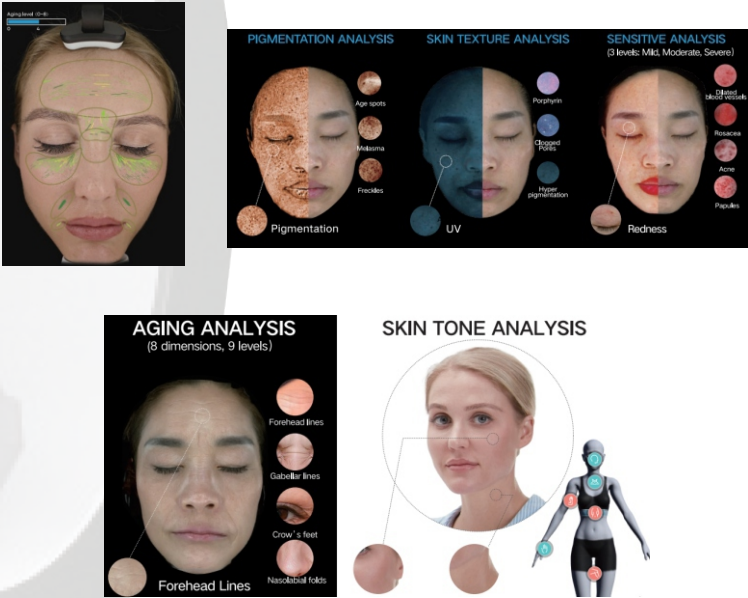

Píxeles de imagen	12 millones
Modo espectral	RGB/CPL/PPL/UV
Iluminación	LED
Máximo consumo de energía	1000W
Input	24V 5A
Comunicación de interfase	USB 3.0
Temperatura de operación	0-40c
Temperatura guardado	-10C - 40C
Peso	12Kg

IPL

Equipo portátil eliminador de cabello

- Tecnología SHR
- Tecnología AFT
- Tecnología Laser + Luz pulsante
- Depilación permanente
- Máxima protección a la piel
- Longitud de onda de 650-950nm
- Tecnología EDF
 - Frecuencia de 1 a 10Hz

Transporta la energía SHR a través de la piel y a través de la melanina hasta los folículos pilosos



Longitud de onda	480nm/530nm/640nm-----1200nm
Densidad de energía	1-50j/cm2
Tamaño de spot	15x50mm (SHR); 12x30mm (SR) 10x50mm (SR opcional)
Rango de pulso	1-10Hz
Enfriamiento	Contacto de cristal + Aire + Agua
Requisición eléctrica	100-240VAC, 20A max, 50/60Hz